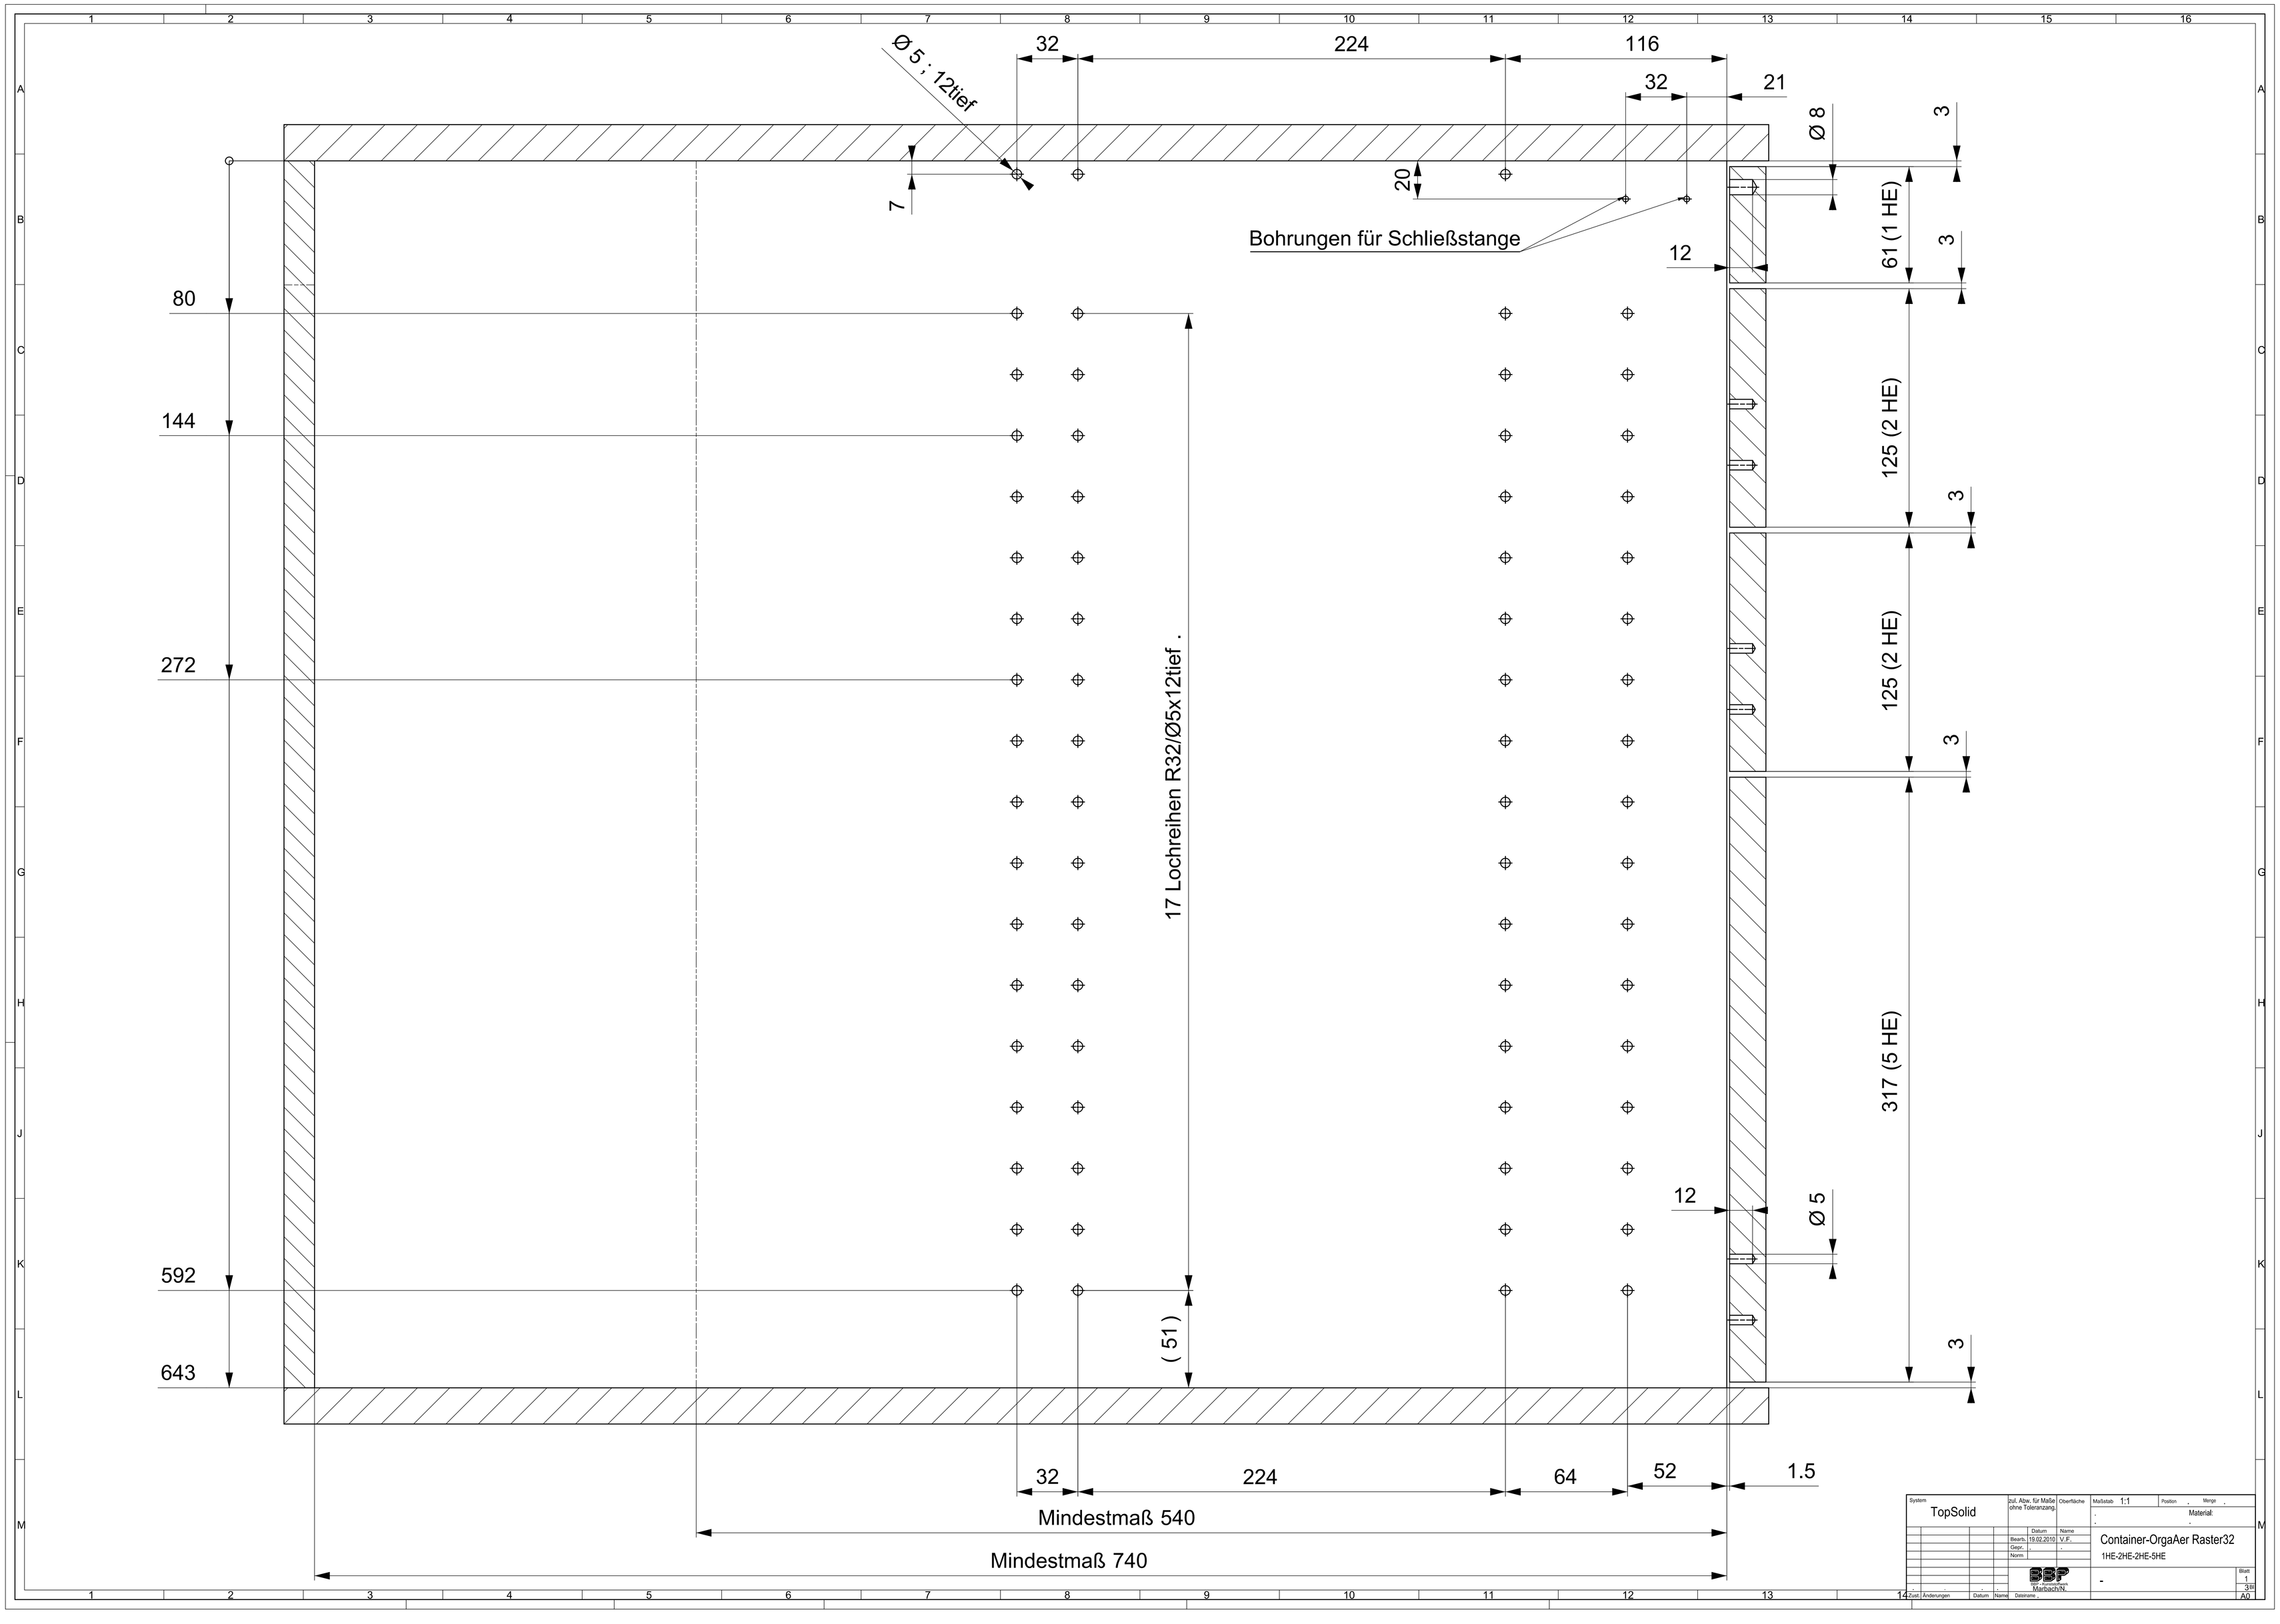

Ø 5 ; 12tief
32
224
116
32
21
Ø 8
3
7
20
Bohrungen für Schließstange
12
61 (1 HE)
3
80
144
125 (2 HE)
3
272
125 (2 HE)
3
17 Lochreihen R32/Ø5x12tief .
317 (5 HE)
12
Ø 5
592
(51)
3
643
32
224
64
52
1.5
Mindestmaß 540
Mindestmaß 740
System
TopSolid
zul. Abw. für Maße ohne Toleranzang.
Oberfläche
Maßstab 1:1
Position
Menge
Material:
Datum
Name
Bearb. 19.02.2010 V.F.
Gepr.
Norm
Container-OrgaAer Raster32
1HE-2HE-2HE-5HE
BBP
Marbach/N.
Blatt 1
3 Bl
A0
Zust.
Änderungen
Datum
Name
Dateiname