






# FR 5400L | Teleskopvollauszug mit Verriegelung




## Spezifikationen

-  seitliche Schubkastenmontage
-  19,5 mm
-  dynamisch bis 250 kg
-  Chromstahlkugelläufig
-  Stahl, verzinkt

## Hinweise

- mit Verriegelung in geschlossener sowie ausgezogener Position
- nicht symmetrisch – Funktion des Verriegelungshebels
- unzerlegbar

## Einbauabmessungen

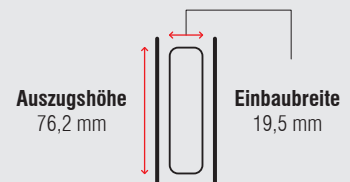

Länge	Auszugsweg	Gewicht	Best. Nr.
		pro Paar	verzinkt
mm	mm	kg	
355,6	355,6	3,75	► 5603
406,4	406,4	4,27	► 5604
457,2	457,2	4,82	► 5605
508,0	508,0	5,35	► 5606
558,8	558,8	5,85	► 5607
609,6	609,6	6,32	► 5608
660,4	660,4	7,00	► 5609
711,2	711,2	7,45	► 5610
762,0	762,0	7,95	► 5611
812,8	812,8	8,50	► 5612
863,6	863,6	9,00	► 5613
914,4	914,4	9,50	► 5614
965,2	965,2	10,00	► 5615
1.016,0	1.016,0	10,70	► 5616
1.066,8	1.066,8	11,40	► 5617
1.117,6	1.117,6	11,80	► 5618
1.168,4	1.168,4	12,30	► 5619
1.219,2	1.219,2	12,70	► 5620
1.270,0	1.270,0	13,10	► 5621
1.320,8	1.320,8	13,80	► 5622
1.371,6	1.371,6	14,10	► 5623
1.422,4	1.422,4	14,50	► 5624
1.473,2	1.473,2	15,00	► 5625
1.524,0	1.524,0	15,80	► 5626

Verpackungseinheit – Garnituren pro Karton: 355,6 bis 609,6 mm: 4 | 660,4 bis 863,6 mm: 2 | 914,4 bis 1.524,0 mm: 1

► Lagerartikel