



Spezifikationen


-  seitliche Schubkastenmontage
-  18 mm
-  dynamisch bis 60 kg (Vollauszug)
dynamisch bis 48 kg (Überauszug)
-  massive Kunststoffrollen
-  Chromstahl 1.4509 / 441
-  -25 °C bis +80 °C

Hinweise

- hohe Seitenstabilität
- Korpusprofil mit Einhängelaschen und Sicherungsnase
- Schubkastenprofil ohne Anschraubbohrungen
- werkzeuglose Schnellmontage des Korpusprofils
- optimale Laufeigenschaften und Laufruhe durch integrierte Differentialwirkung
- integrierte Aushängesicherung im Mittelprofil
- beidseitig zwangsgeführt
- gedämpfte Anschläge
- Selbsteinlauf

- passend zu Einfachauszug FR 1052 SCC SC
- Einzugsdämpfungssystem (ECD) optional bestellbar; siehe Seite 48

Einbauabmessungen

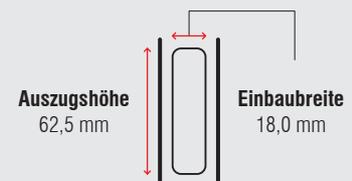

Länge	Auszugsweg		Gewicht	Best. Nr.	
	Vollauszug	Überauszug		Vollauszug	Überauszug
mm	mm	mm	kg		
335	320	395	*	*	*
350	335	410	1,50	▶ 8322	*
385	370	445	*	*	*
400	385	460	1,71	▶ 8324	*
435	420	495	*	*	*
450	435	510	1,92	▶ 8326	*
485	470	545	*	*	*
500	485	560	2,13	▶ 8328	*
535	520	595	*	*	*
550	535	610	2,36	▶ 8330	*
585	570	645	*	*	*
600	585	660	2,60	▶ 8332	*
635	620	695	*	*	*
650	635	710	2,86	▶ 8334	*
685	670	745	*	*	*
700	685	760	*	*	*
735	720	795	*	*	*
750	735	810	*	*	*

Verpackungseinheit – Garnituren pro Karton, alle Längen: 5

▶ Lagerartikel | * auf Anfrage