




Spezifikationen

-  seitliche Schubkastenmontage
-  24 mm
-  dynamisch bis 120 kg (Vollauszug)
dynamisch bis 105 kg (Überszug)
-  massive Kunststoffrollen
-  Chromstahl 1.4509 / 441
-  -25 °C bis +80 °C

Hinweise

- hohe Seitenstabilität
- Korpusprofil mit Anschraubbohrungen und Schubkastenprofil ohne Anschraubbohrungen
- optimale Laufeigenschaften und Laufruhe durch integrierte Differentialwirkung
- integrierte Aushängesicherung im Mittelprofil
- beidseitig zwangsgeführt
- Selbsteinlauf
- auch in warmfester Ausführung bis max. +110 °C erhältlich – Tragkraft 90 kg (Vollauszug), 80 kg (Überszug)

Einbauabmessungen

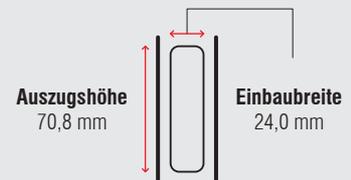

Länge	Auszugsweg		Gewicht	Best. Nr.	
	Vollauszug	Überszug		Vollauszug	Überszug
mm	mm	mm	kg		
400	385	460	3,50	▶ 7110	*
450	435	510	3,98	▶ 7111	*
500	485	560	4,42	▶ 7112	▶ 7122
550	535	610	4,84	▶ 7113	▶ 7123
600	585	660	5,30	▶ 7114	▶ 7124
650	635	710	5,76	▶ 7115	*
700	685	760	6,20	▶ 7116	*
750	735	810	6,63	▶ 7117	*

Verpackungseinheit – Garnituren pro Karton: 400 bis 600 mm: 4 | 650 bis 750 mm: 2

▶ Lagerartikel | * auf Anfrage