




Schubstangenschlossgarnitur

BBP - Karteischränk

- Schubstangenschloß 630, aus Zink, vernickelt
- Halbrundstangen 10 x 3 mm aus Stahl, vernickelt

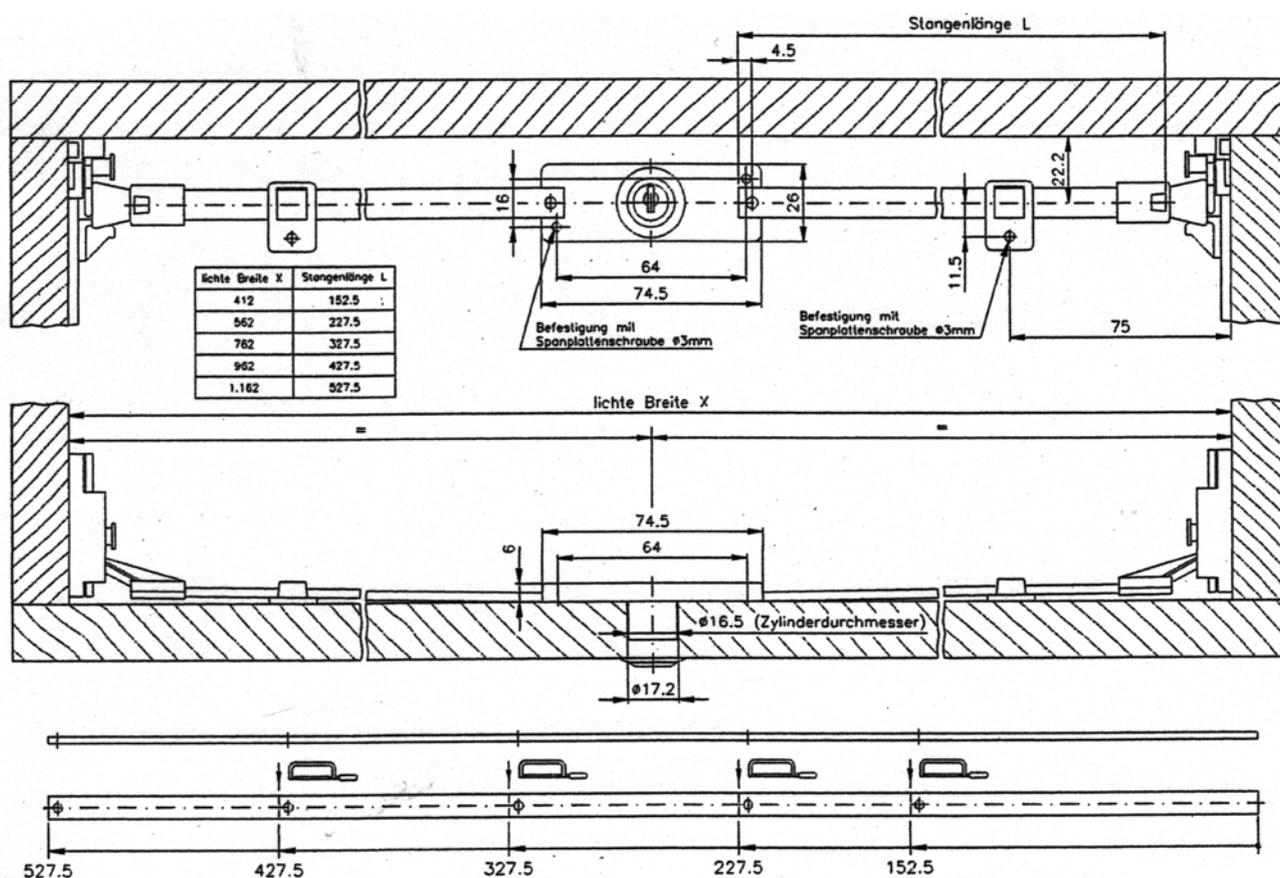

Zubehör incl.:

- 2 x Stahlschlüssel
- 1 x Rosette 16,5 ID
- 2 x Halbrundstangen BBP - Karteischränk

Art.-Nr. **098.196 V9** ohne Wechselkern

Art.-Nr. **098.196 W9** mit Wechselkern


Hekna-V

Präzisionszylinder mit 5 Plättchenzuhaltungen, vernickelt, mit je 2 vernickelten Wendeschlüsseln in 420 Schließungen (im Standardprogramm erweiterbar auf 1.200 Schließungen).



Hekna-V mit Hauptschlüsseleinrichtung


Präzisionszylinder mit 5 Plättchenzuhaltungen, vernickelt, mit je 2 vernickelten Wendeschlüsseln in 334 Schließungen.

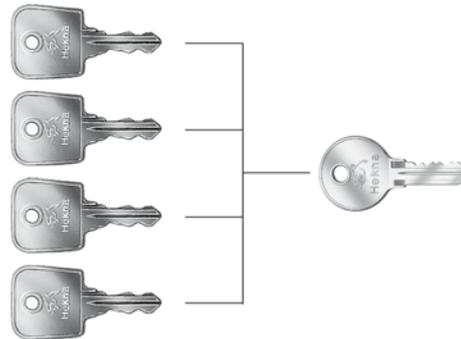


Symbole für Schießrichtung / Schließweg




Der schwarze Punkt im Symbol für den Schließweg kennzeichnet die Zylinderkernwechselposition, der offene Pfeil die Offenstellung und der geschlossene Pfeil die Sperrstellung.

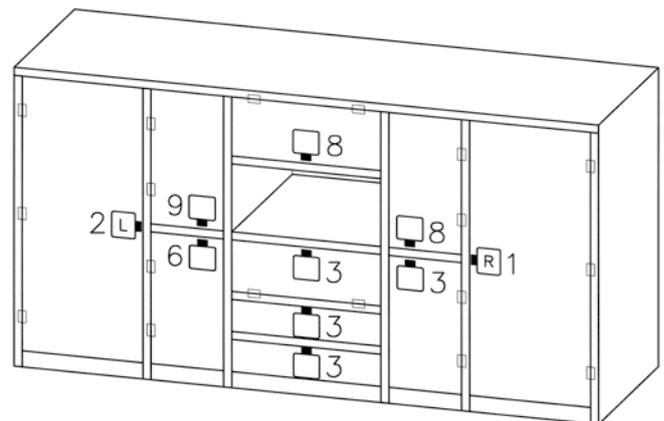

Rechts




Links




Lad (nach oben schließend) rechter Schließweg




Lad (nach oben schließend) linker Schließweg



Lad (nach unten schließend) rechter Schließweg



Lad (nach unten schließend) linker Schließweg



Alle Abbildungen, Maße und Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Für Druckfehler und Irrtümer, die bei der Erstellung dieses Kataloges unterlaufen sind, ist jede Haftung ausgeschlossen. Die Artikel sind nicht in ihrer natürlichen Größe abgebildet und stehen nicht im gleichen Verhältnis zueinander.



Zylinder-Wechselkern Hekna-V

vernickelt, mit 2 vernickelten Wendeschlüsseln, gleich oder verschieden schließend in den Schließungen 1501 bis 1920. (erweiterbar)

Verpackungseinheit: 1 Stück

Art.-Nr. **ZWE.2**



Zylinder-Wechselkern Hekna-V mit Hauptschlüsseleinrichtung (HS)

vernickelt, mit 2 vernickelten Wendeschlüsseln, gleich oder verschieden schließend in den Schließungen 0501 bis 0834. (erweiterbar)

Verpackungseinheit: 1 Stück

Art.-Nr. **ZWE.2.HS**




Hauptschlüssel

Stahl, vernickelt, schließt die Schließungen 0501 bis 0834.

Verpackungseinheit: 1 Stück

Art.-Nr. **WHS.505**

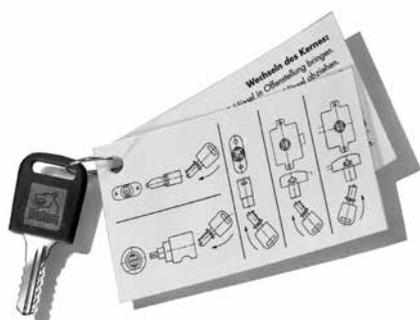

Demontageschlüssel Hekna-V

Stahl, vernickelt, mit roter Kusto-Kappe und Schlüsselanhänger mit Bedienungsanleitung.

Verpackungseinheit: 1 Stück

Art.-Nr. **WDW**



Baustellenschlüssel

(Zylinderkern mit eingepresstem Schlüssel) zur Betätigung der Schlösser ohne montierten Zylinderkern.

Verpackungseinheit: 1 Stück

Art.-Nr. **ZZZ.000**

I. Schreibrisch-
unterbauten

II. Möbelrollen

III. Hängerahmen
Breitschubladen

IV. Möbelschlösser

V. Auszugssysteme

VI. Möbelbeschlag Küche

VII. Möbelleuchten

VIII. Objekt-Schamiere

IX. Stahlfachböden





Drehstangenschloß ULTRA

mit Zylinder, zum Aufschrauben, Stange geteilt, Schloßkasten aus Zamak, vernickelt.

Verpackungseinheit: 1 Stück

Stange Ø 6 mm

Lieferumfang:

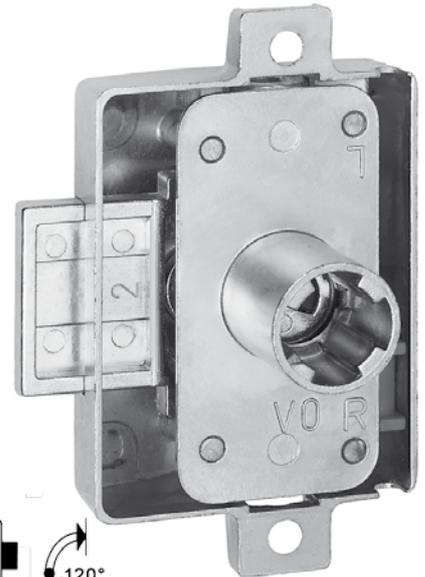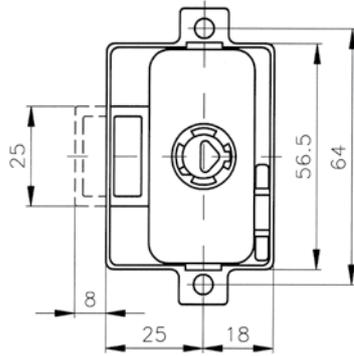

Dornmaß
25 mm
15 mm

Art.-Nr. **331.125.V0**
Art.-Nr. **331.115.V0**

Art.-Nr. **331.225.V0**
Art.-Nr. **331.215.V0**


Empfohlene Befestigungsschraube (nicht im Lieferumfang enthalten)  Ø 4 x 16 mm
Zylinder-Wechselkern siehe Seite 83

Zubehör

- 004.165 Schließhaken zum Schrauben, rechts
- 004.265 Schließhaken zum Schrauben, links
- 005.065 Zwischenführung zum Schrauben
- 003.001 Schließbolzen auf Platte
- 762.000 Stange Ø 6 mm, 2.000 mm lang
- 762.500 Stange Ø 6 mm, 2.500 mm lang



**Längenberechnung
der Stange Ø 6 mm**

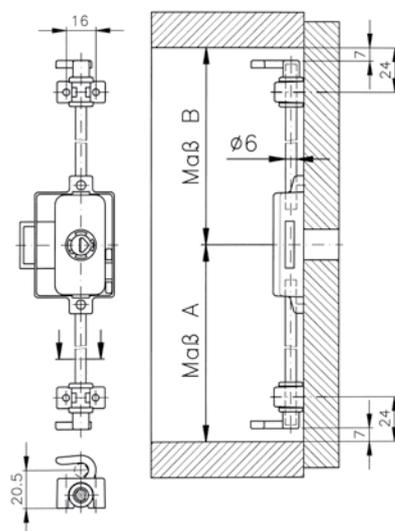

Stangenlänge
LB = Maß B – 28 mm

Stangenlänge
LA = Maß A – 28 mm




System-24-Drehstangenschloß ULTRA

zum Aufschrauben, Stange geteilt,
Schloßkasten aus Zamak, vernickelt.

Verpackungseinheit: 1 Stück

Stange Ø 6 mm

Lieferumfang:

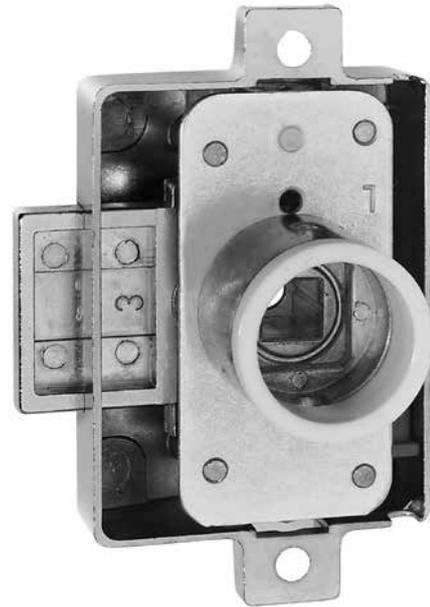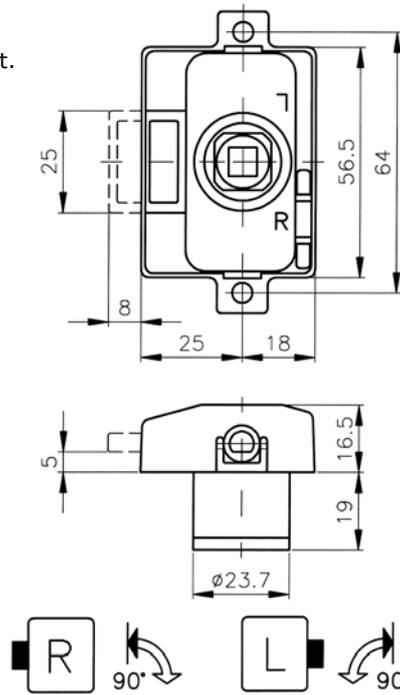

Dornmaß

25 mm Art.-Nr. **361.425**

Schloß ist von rechts


auf links umstellbar.

Empfohlene Befestigungsschraube (nicht im Lieferumfang enthalten)  Ø 4 x 16 mm



- 004.165 Schließhaken zum Schrauben, rechts
- 004.265 Schließhaken zum Schrauben, links
- 005.065 Zwischenführung zum Schrauben
- 003.001 Schließbolzen auf Platte
- 762.000 Stange Ø 6 mm, 2.000 mm lang
- 762.500 Stange Ø 6 mm, 2.500 mm lang

**Längenberechnung
der Stange Ø 6 mm**

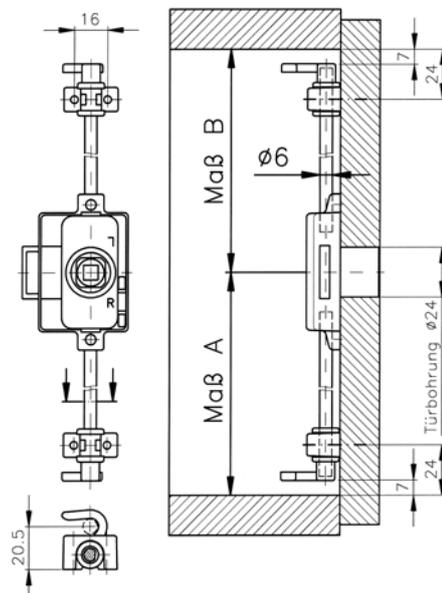

Stangenlänge
LB = Maß B – 28 mm

Stangenlänge
LA = Maß A – 28 mm

Zubehör

I. Schreibrisch-
unterbauten

II. Möbelrollen

III. Hängerahmen
Breitschubladen

IV. Möbelschlösser

V. Auszugssysteme

VI. Möbelbeschlag Küche

VII. Möbelleuchten

VIII. Objekt-Schamiere

IX. Stahlfachböden

System-24-Drehstangenschloß





OBJEKT UNIVERSAL

zum Aufschrauben, Stange durchgehend, Schloßkasten aus Stahl, vernickelt.

Verpackungseinheit: 1 Stück

Stange Ø 8 mm

Lieferumfang:

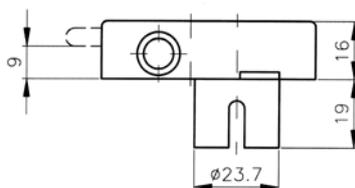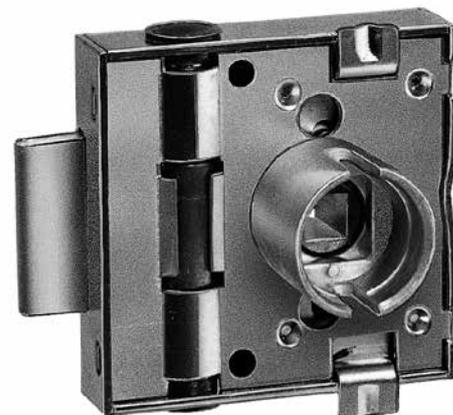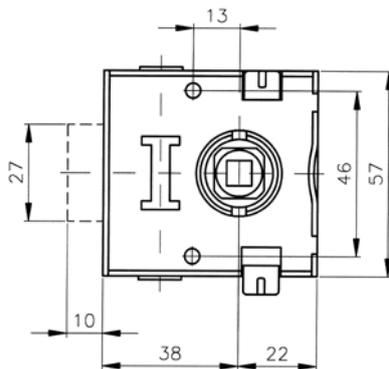

Dornmaß
38 mm Art.-Nr. **385**



Schloß ist von rechts
auf links umstellbar.


Empfohlene Befestigungsschraube (nicht im Lieferumfang enthalten)  Ø 3,5 x 30 mm

Zubehör

- 004.185 Schließhaken zum Schrauben, rechts
- 004.285 Schließhaken zum Schrauben, links
- 005.085 Zwischenführung zum Schrauben
- 003.001 Schließbolzen auf Platte
- 782.000 Stange Ø 8 mm, 2.000 mm lang
- 782.500 Stange Ø 8 mm, 2.500 mm lang




**Längenberechnung
der Stange Ø 8 mm**

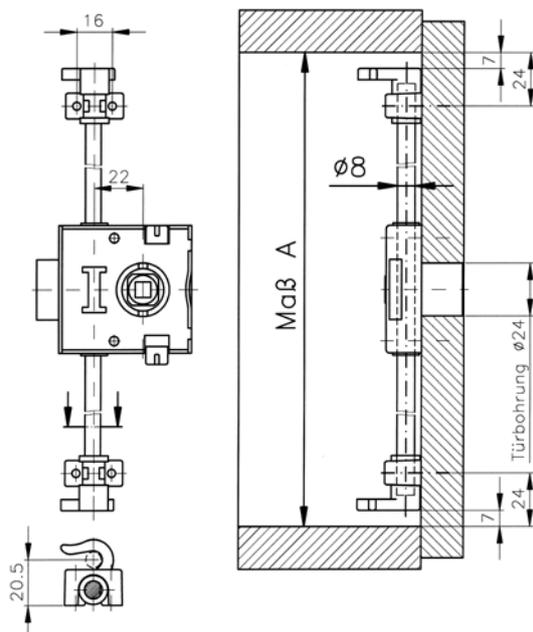

Stangenlänge LA = Maß A – 28 mm

**System-24-Zylinder-Drehknopf
Hekna-Mini-Metall**




aus Zamak, mit 2 Griffmulden seitlich, matt vernickelt.

Verpackungseinheit: 1 Stück

Lieferumfang:




Art.-Nr.
430.102.V9



Art.-Nr.
430.202.V9

Zylinder-Wechselkern siehe Seite 83

**System-24-Drehknopf
Hekna-Mini-Metall**



aus Zamak, mit 2 Griffmulden seitlich, matt vernickelt.

Verpackungseinheit: 1 Stück


Lieferumfang:



Art.-Nr.
435.402

Für rechte und linke
Schlösser verwendbar

**System-24-Drehknopf
Hekna-Mini-Metall**



aus Zamak, mit 2 Griffmulden seitlich, matt vernickelt.

Verpackungseinheit: 1 Stück

Lieferumfang:



Art.-Nr.
438.002

I. Schreib-
tisch-
unterbauten

II. Möbelrollen

III. Hängerahmen
Breitschubladen

IV. Möbelschlösser

V. Auszugssysteme

VI. Möbelbeschlag Küche

VII. Möbelleuchten

VIII. Objekt-Schammiere


IX. Stahlfachböden

System-24-Zylinder-Drehknopf
Hekna-Trend-Line

Griffteile aus Zamak, mit 2 schwarzen Gummiringen vernickelt.

Verpackungseinheit: 1 Stück

Lieferumfang:



Art.-Nr.
433.102.V9



Art.-Nr.
433.202.V9


Zylinder-Wechselkern siehe Seite 83

System-24-Drehknopf
Hekna-Trend-Line

Griffteile aus Zamak, mit 2 schwarzen Gummiringen vernickelt.

Verpackungseinheit: 1 Stück

Lieferumfang:



Art.-Nr.
433.402


Für rechte und linke
Schlösser verwendbar

System-24-Blindknopf
Hekna-Trend-Line

Griffteile aus Zamak, mit 2 schwarzen Gummiringen vernickelt.

Verpackungseinheit: 1 Stück

Lieferumfang:





Art.-Nr.
436.002

System-24-Zylindereinsatz

aus Zamak, mit 2 Griffmulden seitlich, matt vernickelt.

Verpackungseinheit: 1 Stück



Art.-Nr.
405.402.V9

Für rechte und linke
Schlösser verwendbar

Lieferumfang:





Zylinder-Wechselkern siehe Seite 83

System-30-Zylindereinsatz

vernickelt, Schlüssel in Offen- und Sperrstellung abziehbar

Verpackungseinheit: 1 Stück



Art.-Nr.
402.402.V9

Für rechte und linke
Schlösser verwendbar

Lieferumfang:



Zylinder-Wechselkern siehe Seite 83

I. Schreib-
unterbauten

II. Möbelrollen

III. Hängerahmen
Breitschubladen

IV. Möbelschlösser

V. Auszugssysteme

VI. Möbelbeschlag Küche

VII. Möbelleuchten

VIII. Objekt-Schamiere

IX. Stahlfachböden

System-30-Drehstangenschloß




OBJEKT UNIVERSAL

zum Aufschrauben, Stange durchgehend, Schloßkasten aus Stahl, vernickelt.

Verpackungseinheit: 1 Stück

Stange Ø 8 mm

Lieferumfang:

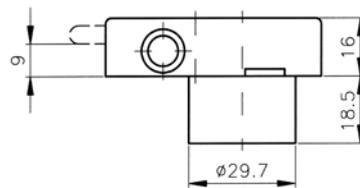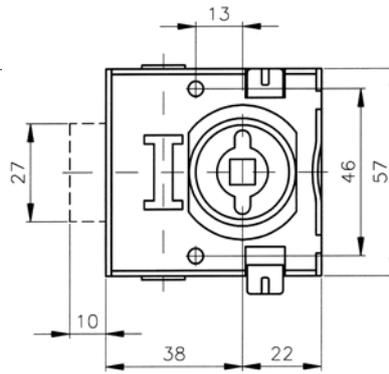

Dornmaß
38 mm Art.-Nr. **387**

Schloß ist von rechts
auf links umstellbar.




Empfohlene Befestigungsschraube (nicht im Lieferumfang enthalten)  Ø 3,5 x 30 mm

Zubehör

- 004.185 Schließhaken zum Schrauben, rechts
- 004.285 Schließhaken zum Schrauben, links
- 005.085 Zwischenführung zum Schrauben
- 003.001 Schließbolzen auf Platte
- 782.000 Stange Ø 8 mm, 2.000 mm lang
- 782.500 Stange Ø 8 mm, 2.500 mm lang



**Längenberechnung
der Stange Ø 8 mm**

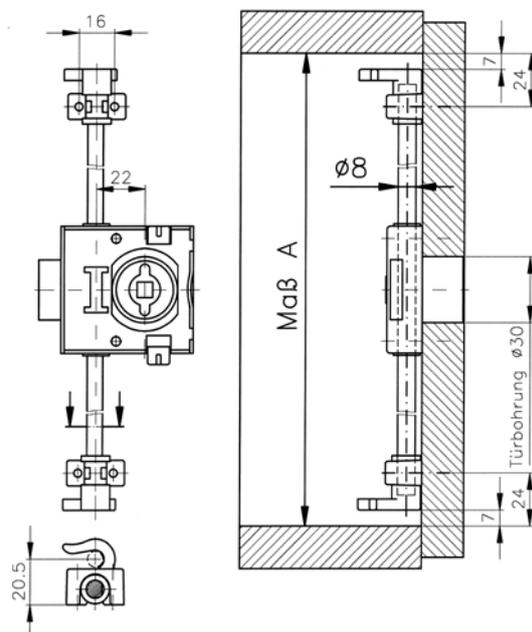


Stangenlänge LA = Maß A – 28 mm

**System-30-Zylinder-Drehknopf
Hekna-Metall**


aus Zamak, mit 1 Griffmulde unten,
matt vernickelt.

Verpackungseinheit: 1 Stück

Lieferumfang:



Art.-Nr.
410.102.V9



Art.-Nr.
410.202.V9




Zylinder-Wechselkern siehe Seite 83

**System-30-Drehknopf
Hekna-Metall**

aus Zamak, mit 1 Griffmulde unten,
matt vernickelt.

Verpackungseinheit: 1 Stück

Lieferumfang:



Art.-Nr.
415.402

Für rechte und linke
Schlösser verwendbar




**System-30-Blindknopf
Hekna-Metall**

aus Zamak, mit 1 Griffmulde unten,
matt vernickelt.

Verpackungseinheit: 1 Stück

Lieferumfang:



Art.-Nr.
418.002




**Blindknopf
Hekna-Metall**

aus Zamak, mit 1 Griffmulde unten,
matt vernickelt.

Verpackungseinheit: 1 Stück

Lieferumfang:



Art.-Nr.
419.002




Aufschraubschloß 1275

mit Zylinder, für Serienmöbel aller Art, vernickelt

Verpackungseinheit: 1 Stück

Lieferumfang:

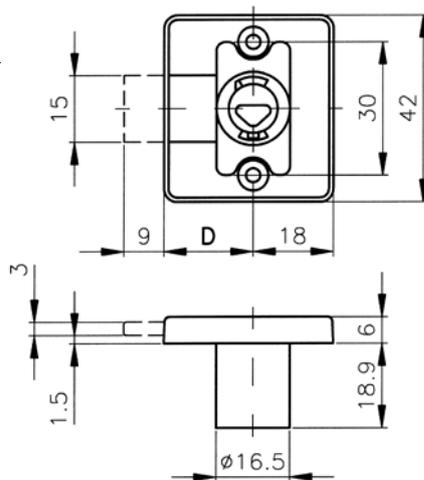

Dornmaß D	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
20 mm	201.120.V9	201.220.V9	201.320.V9
25 mm	201.125.V9	201.225.V9	201.325.V9

Empfohlene Befestigungsschraube (nicht im Lieferumfang enthalten) Ø 3 x 20 mm
Zylinder-Wechselkern siehe Seite 83

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):

- 002.001 Schließwinkel groß
- 002.002 Schließwinkel klein




Aufschraubschloß 1280

mit Zylinder, für Serienmöbel aller Art, Wertfächer, Garderoben etc., vernickelt.

Verpackungseinheit: 1 Stück

Lieferumfang:

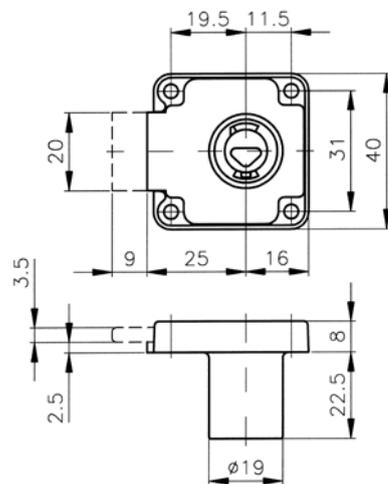

Dornmaß	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
25 mm	203.125.V9	203.225.V9	203.325.V9


Empfohlene Befestigungsschraube (nicht im Lieferumfang enthalten) Ø 3,5 x 20 mm

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):

- 002.001 Schließwinkel groß
- 002.002 Schließwinkel klein



Zylinder-Wechselkern siehe Seite 83

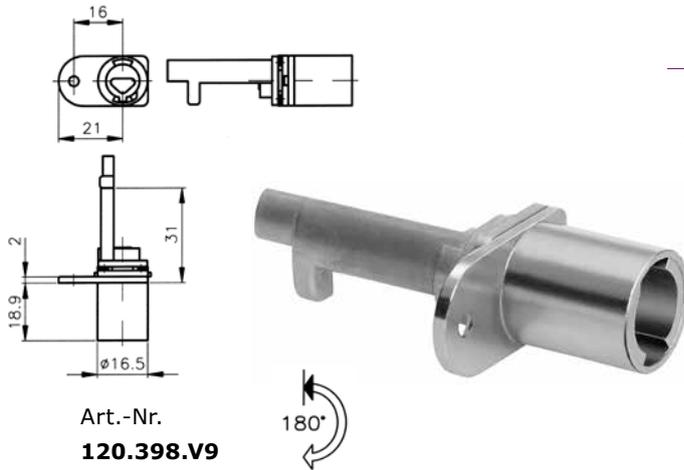

Art.-Nr.
120.398.V9

Zentralverschlußzylinder


von vorn schließend, vernickelt, Montageplatte einseitig, passend zu Houben „Pegasus“.

Verpackungseinheit: 1 Stück

Lieferumfang:



Empfohlene Befestigungsschraube (nicht im Lieferumfang enthalten)  Ø 3 x 16 mm
Zylinder-Wechselkern siehe Seite 83

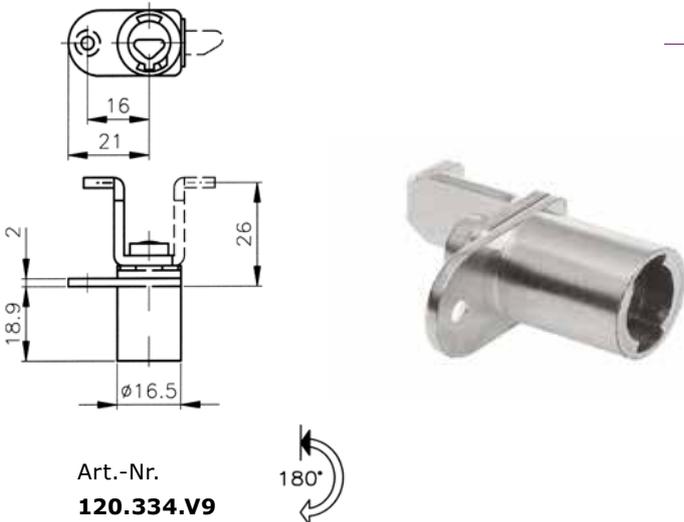

Art.-Nr.
120.334.V9

Zentralverschlußzylinder


von vorn schließend, vernickelt, Montageplatte einseitig, passend zu Hettich Systema Top 2000.

Verpackungseinheit: 1 Stück

Lieferumfang:



Empfohlene Befestigungsschraube (nicht im Lieferumfang enthalten)  Ø 3 x 16 mm
Zylinder-Wechselkern siehe Seite 83

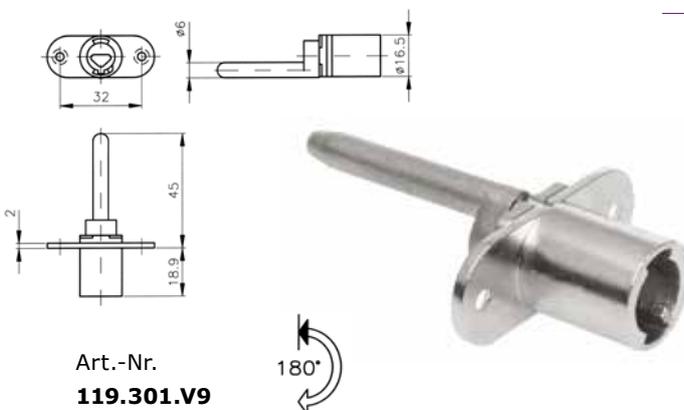

Art.-Nr.
119.301.V9

Zentralverschlußzylinder

von vorn schließend, vernickelt, für Schreibtischunterbauten und Rollcontainer. Einbau in Zahlbrett oder Traverse.

Verpackungseinheit: 1 Stück

Lieferumfang:




Empfohlene Befestigungsschraube (nicht im Lieferumfang enthalten)  Ø 3 x 16 mm
Zylinder-Wechselkern siehe Seite 83

Druckzylinder

Zamak, vernickelt.

Verpackungseinheit: 1 Stück

Lieferumfang:

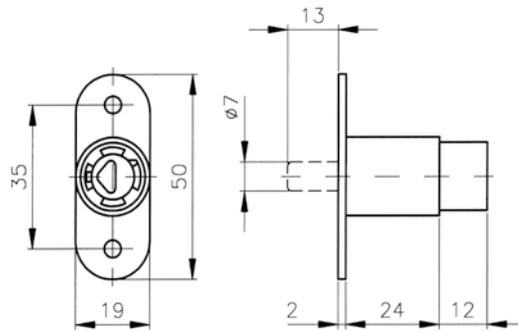

Art.-Nr.  **513.100.V9**


Empfohlene Befestigungsschraube (nicht im Lieferumfang enthalten)  Ø 4 x 16 mm
Zylinder-Wechselkern siehe Seite 83

Glastürschloss

Für 6 mm oder 8 mm Glastüren
Zamak, vernickelt.

Verpackungseinheit: 1 Stück

Lieferumfang:

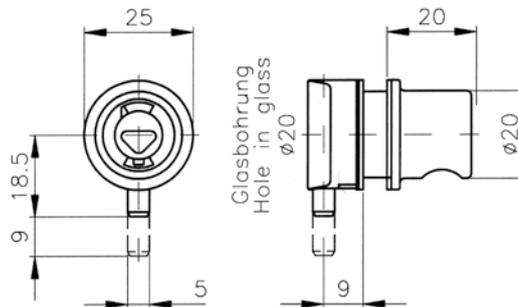


Art.-Nr. **512.820.V9**

Zylinder-Wechselkern siehe Seite 83


Rosette 16,5 ID



vernickelt



Rosette 19 ID

vernickelt






Schließwinkel

Stahl, vernickelt.
Verpackungseinheit: 10 Stück

Art.-Nr.
002.001

Empfohlene Befestigungsschraube (nicht im Lieferumfang enthalten)  Ø 3 x 16 mm




Schließwinkel

Stahl, vernickelt.
Verpackungseinheit: 10 Stück

Art.-Nr.
002.002

Empfohlene Befestigungsschraube (nicht im Lieferumfang enthalten)  Ø 3 x 16 mm




Schließbolzen

auf Platte, zum Aufschrauben, Stahl, vernickelt.
Verpackungseinheit: 10 Stück

Art.-Nr.
003.001


Empfohlene Befestigungsschraube (nicht im Lieferumfang enthalten)  Ø 3 x 16 mm



Profilstange Ø 6 mm

Stahl, vernickelt, für Drehstangenschlösser.
Verpackungseinheit: 10 Stück im Bund

Art.-Nr.
762.000 [Stangenlänge 2.000 mm]
762.500 [Stangenlänge 2.500 mm]



Profilstange Ø 8 mm

Stahl, vernickelt, für Drehstangenschlösser.
Verpackungseinheit: 10 Stück im Bund

Art.-Nr.
782.000 [Stangenlänge 2.000 mm]
782.500 [Stangenlänge 2.500 mm]

Metall-Schließhaken


zum Aufschrauben, vernickelt, für Stange Ø 6 mm


Verpackungseinheit: 1 Stück

Art.-Nr.

004.165 (rechts)

004.265 (links)

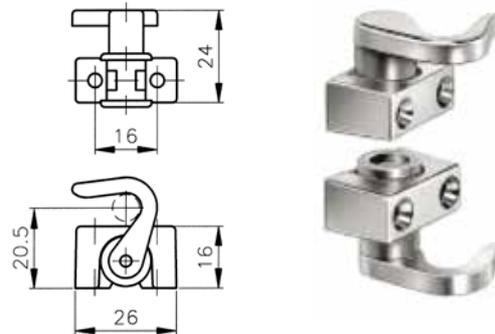

Empfohlene Befestigungsschraube (nicht im Lieferumfang enthalten)  Ø 3,5 x 30 mm


Metall-Zwischenführung


zum Aufschrauben, vernickelt, für Stange Ø 6 mm

Verpackungseinheit: 1 Stück

Art.-Nr.

005.065

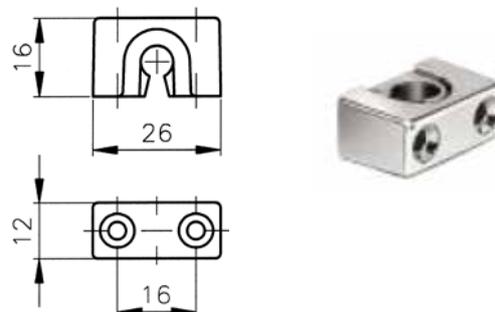

Empfohlene Befestigungsschraube (nicht im Lieferumfang enthalten)  Ø 3,5 x 30 mm

Metall-Schließhaken


zum Aufschrauben, vernickelt, für Stange Ø 8 mm

Verpackungseinheit: 1 Stück

Art.-Nr.

004.185 (rechts)

004.285 (links)

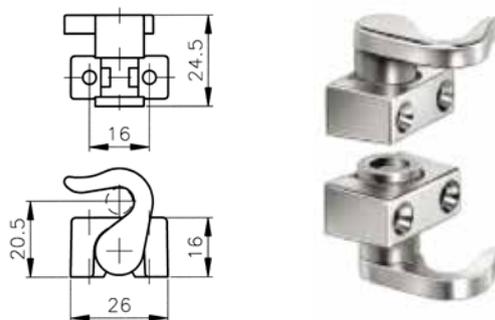

Empfohlene Befestigungsschraube (nicht im Lieferumfang enthalten)  Ø 3,5 x 30 mm


Metall-Zwischenführung

zum Aufschrauben, vernickelt, für Stange Ø 8 mm

Verpackungseinheit: 1 Stück

Art.-Nr.

005.085

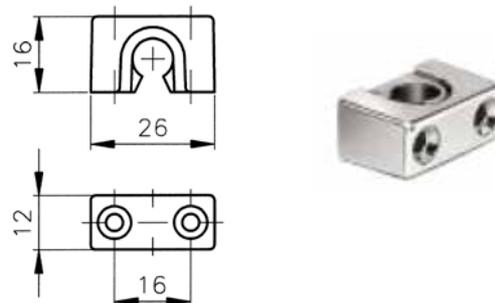

Empfohlene Befestigungsschraube (nicht im Lieferumfang enthalten)  Ø 3,5 x 30 mm

Hekna-V - allgemeine Informationen

- Zylindersystem mit nachträglich einsteckbarem und einfach austauschbarem Zylinderkern
- Schließenlagen
- Zylinderdurchmesser ab Ø 16,5 mm
- Demontage des V-Kernes nur in Offenstellung mit universellem Demontageschlüssel; kein unbefugtes Wechseln bei verschlossenem Zylinder
- Demontageschlüssel ohne Schließfunktion
- Einführen des Zylinderkernes mit dem dazugehörigen Schlüssel
- Probeschließung mit Schraubendreher oder „Baustellenschlüssel“

Wechseln des Kernes:

1. Zylinder mit dazugehörigem Schlüssel in Offenstellung bringen.
2. Schlüssel abziehen.
3. Demontageschlüssel (mit roter Kappe) ganz einführen und Kern mit dem Schlüssel aus dem Zylindergehäuse herausziehen.
4. Demontageschlüssel herausziehen.

Einführen des Kernes in das Gehäuse:

5. Kern mit eingestecktem, dazugehörigem Schlüssel in Gehäuse einstecken und bis zum Anschlag durchdrücken.
6. Schließfunktion prüfen.




Elektronikschloss EF-System Fallenfunktion

Die Fallenmechanik des Elektronikschlösses wird berührungslos mit einem passiven Transponder betätigt. Die Stromversorgung erfolgt über eine handelsübliche 3V Lithiumbatterie die ca. 20.000 Schließvorgänge ermöglicht bevor das Schloss die erforderliche Auswechslung signalisiert. Wird das Auswechslungssignal überhört, öffnet das Schloss und bleibt geöffnet bis die Batterie ausgetauscht wird. Auf ein Schloss können bis zu 50 Transponder programmiert und auch jederzeit wieder gelöscht werden.



Lieferumfang

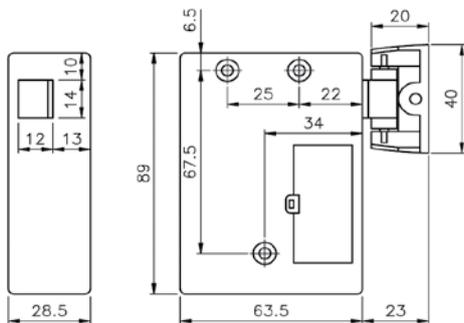

Art.-Nr.
EF-SYS-OD
ohne Daueroffenstellung

Art.-Nr.
EF-SYS-MD
mit Daueroffenstellung

Kompatibilität

Neben „Proxy-Transpondern“= EM 4102 im Standard, sind Elektroniken für alle Transponder nach ISO 14443 a+b, ISO 15693, Legic, Mifare, HID, Hitag 1 und Hitag S verfügbar.

Passendes Zubehör:



Art.-Nr.
EF-T1-PK



Art.-Nr.
EF-T3-AR



Art.-Nr.
EF-T2-RS



Art.-Nr.
EF-T3-AB

Elektronikschloss EF-System Drehstangenschloss



Die Mechanik des Elektronikschlösses wird berührungslos mit einem passiven Transponder betätigt. Die Stromversorgung erfolgt über eine handelsübliche 3V Lithiumbatterie die ca. 20.000 Schließvorgänge ermöglicht bevor das Schloss die erforderliche Auswechslung signalisiert. Wird das Auswechslungssignal überhört, öffnet das Schloss und bleibt geöffnet bis die Batterie ausgetauscht wird. Auf ein Schloss können bis zu 50 Transponder programmiert und auch jederzeit wieder gelöscht werden.


I. Schreibtisch-
unterbauten

II. Möbelrollen

III. Hängerahmen
Breitschubladen

IV. Möbelschlösser

Lieferumfang

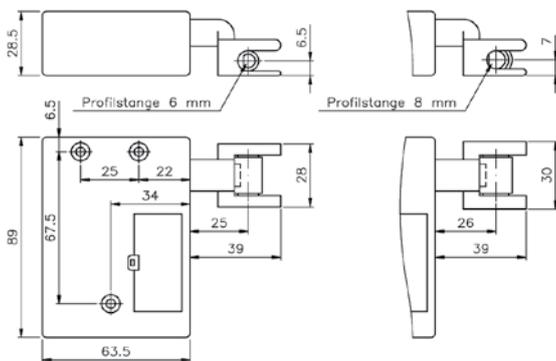

Art.-Nr.
EF-SYS-OD-DS6
EF-SYS-OD-DS8
ohne Daueroffenstellung

Art.-Nr.
EF-SYS-MD-DS6
EF-SYS-MD-DS8
mit Daueroffenstellung

V. Auszugssysteme

VI. Möbelbeschlag Küche

Kompatibilität

Neben „Proxy-Transpondern“= EM 4102 im Standard, sind Elektroniken für alle Transponder nach ISO 4443 a+b, ISO 15693, Legic, Mifare, HID, Hitag 1 und Hitag S verfügbar.

Kompatibilität zu anderen Transpondern auf Anfrage. Wir testen gerne Ihren Transponder.

Passendes Zubehör:



Art.-Nr.
EF-T1-PK



Art.-Nr.
EF-T3-AR



Art.-Nr.
EF-T2-RS



Art.-Nr.
EF-T3-AB


VII. Möbelleuchten

VIII. Objekt-Schammiere

IX. Stahlfachböden

Elektronischschloss für Schiebetüren Typ EF

Die Mechanik des Elektronikschlosses wird berührungslos mit einem passiven Transponder betätigt. Die Stromversorgung erfolgt über eine handelsübliche 3V Lithiumbatterie die ca. 20.000 Schließvorgänge ermöglicht bevor das Schloss die erforderliche Auswechslung signalisiert. Wird das Auswechslungssignal überhört, öffnet das Schloss und bleibt geöffnet bis die Batterie ausgetauscht wird. Auf ein Schloss können bis zu 50 Transponder programmiert und auch jederzeit wieder gelöscht werden

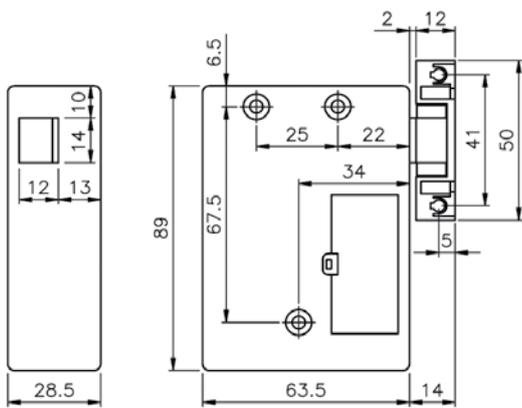

Lieferumfang



Art.-Nr.
EF-SYS-OD-ST
ohne Daueroffenstellung

Art.-Nr.
EF-SYS-MD-ST
mit Daueroffenstellung

Kompatibilität

Neben „Proxy-Transpondern“= EM 4102 im Standard, sind Elektroniken für alle Transponder nach ISO 4443 a+b, ISO 15693, Legic, Mifare, HID, Hitag 1 und Hitag S verfügbar.

Kompatibilität zu anderen Transpondern auf Anfrage. Wir testen gerne Ihren Transponder.

Passendes Zubehör:



Art.-Nr.
EF-T1-PK



Art.-Nr.
EF-T3-AR



Art.-Nr.
EF-T2-RS



Art.-Nr.
EF-T3-AB

Sonderschließteile auf Anfrage




Elektronikschloss für Glastüren Typ EF



Die Mechanik des Elektronikschlosses wird berührungslos mit einem passiven Transponder betätigt. Die Stromversorgung erfolgt über eine handelsübliche 3V Lithiumbatterie die ca. 20.000 Schließvorgänge ermöglicht bevor das Schloss die erforderliche Auswechslung signalisiert. Wird das Auswechselsignal überhört, öffnet das Schloss und bleibt geöffnet bis die Batterie ausgetauscht wird. Auf ein Schloss können bis zu 50 Transponder programmiert und auch jederzeit wieder gelöscht werden.

Lieferumfang

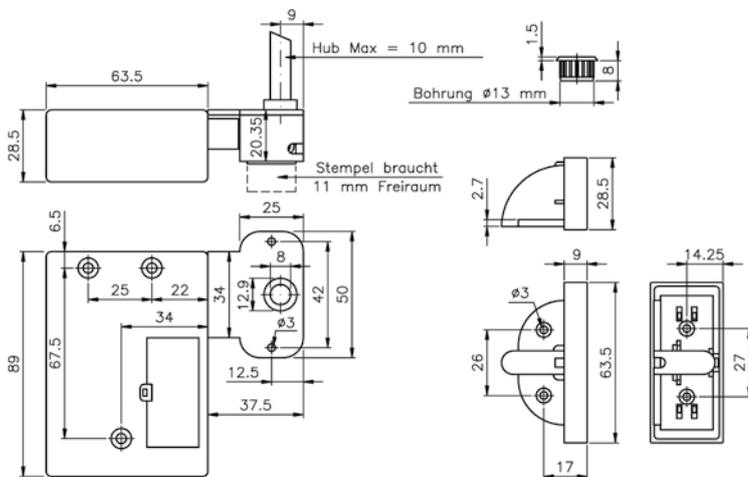

Art.-Nr. **EF-SYS-OD-GS**
ohne
Daueroffenstellung

Art.-Nr. **EF-SYS-MD-GS**
mit
Daueroffenstellung

Kompatibilität

Neben „Proxy-Transpondern“= EM 4102 im Standard, sind Elektroniken für alle Transponder nach ISO 14443 a+b, ISO 15693, Legic, Mifare, HID, Hitag 1 und Hitag S verfügbar. Kompatibilität zu anderen Transpondern auf Anfrage. Wir testen gerne Ihren Transponder.

Passendes Zubehör



Art.-Nr. **EF-T1-PK**



Art.-Nr. **EF-T3-AR**



Art.-Nr. **EF-SB-GS**



Art.-Nr. **EF-T2-RS**



Art.-Nr. **EF-T3-AB**


Elektronischschloss für Spinde Typ EF

Die Mechanik des Elektronikschlösses wird berührungslos mit einem passiven Transponder betätigt. Die Stromversorgung erfolgt über zwei handelsübliche 3V Lithiumbatterien die ca. 40.000 Schließvorgänge ermöglichen bevor das Schloss die erforderliche Auswechslung signalisiert. Wird das Auswechslungssignal überhört, öffnet das Schloss und bleibt geöffnet bis die Batterien ausgetauscht werden. Auf ein Schloss können bis zu 50 Transponder programmiert und auch jederzeit wieder gelöscht werden.

*Betrieb mit einer Batterie möglich!



Lieferumfang

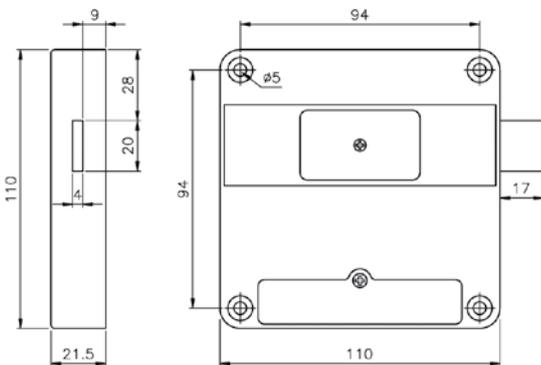

Art.-Nr.
EF-SYS-MD-SP
mit Daueroffenstellung

Kompatibilität

Neben „Proxy-Transpondern“= EM 4102 im Standard, sind Elektroniken für alle Transponder nach ISO 14443 a, Mifare, HID, Hitag 1 und Hitag S verfügbar. Kompatibilität zu anderen Transpondern auf Anfrage.

Wir testen gerne Ihren Transponder. Freie Schrankwahl möglich.

Passendes Zubehör:



Art.-Nr.
EF-T1-PK



Art.-Nr.
EF-T3-AR



Art.-Nr.
EF-T2-RS




Art.-Nr.
EF-T3-AB

Elektronikschloss EF-System variable Anwendung



Die Mechanik des Elektronikschlösses wird berührungslos mit einem passiven Transponder betätigt. Die Stromversorgung erfolgt über eine handelsübliche 3V Lithiumbatterie die ca. 20.000 Schließvorgänge ermöglicht bevor das Schloss die erforderliche Auswechslung signalisiert. Wird das Auswechslungssignal überhört, öffnet das Schloss und bleibt geöffnet bis die Batterie ausgetauscht wird. Auf ein Schloss können bis zu 50 Transponder programmiert und auch jederzeit wieder gelöscht werden.

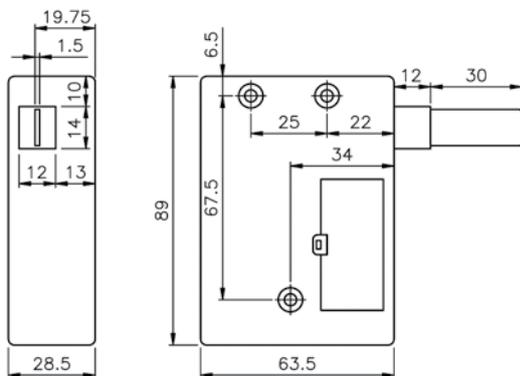

Lieferumfang



Art.-Nr.
EF-SYS-OD-ZV
ohne Daueroffenstellung

Art.-Nr.
EF-SYS-MD-ZV
mit Daueroffenstellung

Kompatibilität

Neben „Proxy-Transpondern“= EM 4102 im Standard, sind Elektroniken für alle Transponder nach ISO 14443 a+b, ISO 15693, Legic, Mifare, HID, Hitag 1 und Hitag S verfügbar.

Passendes Zubehör:



Art.-Nr.
EF-T1-PK



Art.-Nr.
EF-T3-AR



Art.-Nr.
EF-T2-RS



Art.-Nr.
EF-T3-AB